

چسب کاشی پودری نرمال

کاربرد

- استفاده بر روی پنل‌های گچی
- استفاده در کف و دیوار داخل ساختمان
- چسباندن سنگ و کاشی با جذب آب متوسط و بالا

ویژگی‌ها

- سهولت اختلاط با آب
- مقاوم در برابر لغزش
- کاهش ضخامت ملات کاشیکاری
- کاربرد آسان و سرعت بالای اجرا
- افزایش فضای داخلی ساختمان
- مقاوم در برابر رطوبت پس از گیرش
- حفظ چسبندگی در برابر نم و رطوبت
- مقاوم در برابر تغییرات دما پس از خشک شدن
- صرفه اقتصادی نسبت به سایر چسب‌های کاشی
- کاهش هزینه عملیات اجرایی و دوغاب ریزی پشت کاشی



TILE ADHESIVE POWDER ALEN-TILE C1

General Characteristics:

- Powerful adhesion property
- Enable to use for installation of tiles on wall and floor
- Easy to mix and use
- Capable to use on various surfaces
- Suitable for wet areas and pools

Attributes

- Spread the adhesive with a notched trowel to cover all the surface
- Install tiles smoothly on the adhesive
- If any adhesive gets onto the tiles, wipe it off straight away with a damp sponge
- Keep 2 to 5 mm gap between tiles for grouting
- Once all tiles are applied, leaved the adhesive to dry. It takes normally 24 hours.
- Continue with grouting

Technical Specification

Physical state: Powder Gray – White
Standard: ASTM C482 - BS EN 12004 - ISIRI 10492
Approximate yield: 3-4 kg / m²
Specific gravity: 1.6±0.2 g/cm³
Density of adhesive paste: 1.8 ± 0.2 g / cm³
Thickness: 2 - 8 mm
Tile adjustment time: about 30 minutes

مشخصات فنی و شیمیایی

مشخصات ظاهری: پودر خاکستری - سفید
استاندارد: ASTM C482 - DIN EN 12004 - ISIRI 10492
میزان مصرف: ۳-۴ کیلوگرم / متر مربع
چگالی ظاهری پودر: ۱,۶±۰,۲ گرم / سانتیمتر مکعب
چگالی خمیر چسب: ۱,۸±۰,۲ گرم / سانتیمتر مکعب
ضخامت مناسب اجرایی: بین ۲ تا ۸ میلی‌متر
مقدار زمان تنظیم کاشی: حدود ۳۰ دقیقه
مقدار زمان نگهداری خمیر: حدود ۲ ساعت




چسب کاشی پودری ویژه

کاربرد

- مناسب برای کاشی کاری در استخر و سرویس های بهداشتی
- مناسب برای چسباندن کاشی با میزان جذب آب متوسط و بالا
- مناسب برای استفاده بر روی پنل های گچی
- مناسب برای استفاده در کف و دیوار داخل و خارج ساختمان
- مناسب برای سرامیک های پرسلانی در ابعاد بزرگ

ویژگی ها

- مقاوم در برابر لغزش
- کاهش ضخامت ملات کاشیکاری
- کاربرد آسان و سرعت بالای اجرا
- افزایش فضای داخلی ساختمان
- مقاوم در برابر رطوبت پس از گیرش
- حفظ چسبندگی در برابر نم و رطوبت
- مقاوم در برابر تغییرات دما پس از خشک شدن

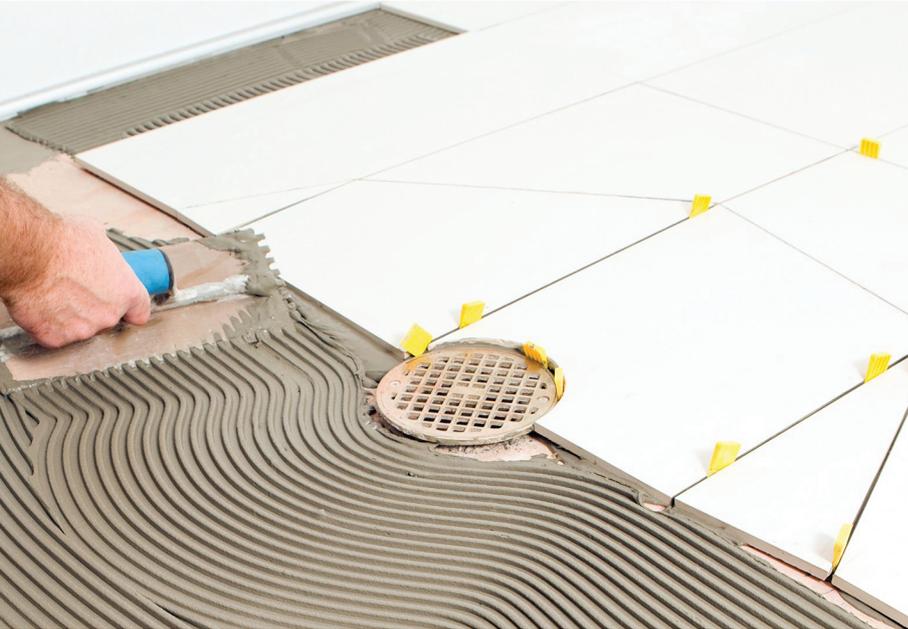

TILE ADHESIVE POWDER ALEN-TILE C2

General Characteristics:

- Powerful adhesion property
- Enable to use for installation of tiles on wall and floor
- Easy to mix and use
- Capable to use on various surfaces
- Suitable for wet areas and pools

Attributes

- Spread the adhesive with a notched trowel to cover all the surface
- Install tiles smoothly on the adhesive
- If any adhesive gets onto the tiles, wipe it off straight away with a damp sponge
- Keep 2 to 5 mm gap between tiles for grouting
- Once all tiles are applied, leaved the adhesive to dry. It takes normally 24 hours.
- Continue with grouting

Technical Specification

Physical state : Powder Gray - White
Standard: ASTM C482 - DIN EN 12004 - ISIRI 10492
Approximate yield: 3-4 kg / m²
Specific gravity: 1.7±0.2 g/cm³
Density of adhesive paste: 1.8 ± 0.2 g / cm³
Thickness: 2 - 8 mm
Tile adjustment time: about 30 minutes
UNE-EN12004 Classification: C2

مشخصات فنی و شیمیایی

مشخصات ظاهری: پودر خاکستری - سفید
استاندارد ASTM C482 - DIN EN 12004 - ISIRI 10492
میزان مصرف: ۳-۴ کیلوگرم / متر مربع
چگالی ظاهری پودر: ۱,۷±۰,۲ گرم / سانتیمتر مکعب
چگالی خمیر چسب: ۱,۸±۰,۲ گرم / سانتیمتر مکعب
ضخامت مناسب اجرایی: بین ۲ تا ۸ میلیمتر
مقدار زمان تنظیم کاشی: حدود ۳۰ دقیقه
مقدار زمان نگهداری خمیر: حدود ۲ ساعت



چسب کاشی و سرامیک خمیری

کاربرد

- نصب کاشی و سرامیک روی دیوار و کف
- مناسب برای اجرا بر روی ورق‌های آرزبست
- قابل اجرا بر روی انواع سطوح بتنی، گچی و سنگی
- قابلیت چسباندن سنگ و کاشی راه پله‌ها و سنگ مصنوعی
- نصب کاشی در سرویس بهداشتی و حمام

ویژگی‌ها

- کاربرد آسان و سرعت بالا در اجرا
- افزایش فضای داخلی ساختمان
- چسبندگی عالی به سطح کاشی‌های قدیم
- افزایش ضریب آب بند شدن ملات کاشی‌کاری
- استحکام و مقاومت چسبندگی بالا
- افزایش زمان ژل تایم برای نصب کاشی مقاوم در برابر رطوبت
- کاهش وزن سازه، با توجه به کاهش ضخامت محصولات کاشی‌کاری
- انعطاف پذیری در سازه‌های دارای کشش، انبساط و انقباض
- عدم ایجاد آلودگی و گرد و غبار

PASTE TILE ADHESIVE ALEN-TILE D

Application

- suitable for ceramic tiles on walls and floors
- Suitable to use on asbestos sheets
- suitable for all types of concrete, plaster and stone surfaces
- suitable for stones and tile stairs and artificial stone
- suitable to use in the bathroom

Attributes

- Easy to use & high speed in execution
- Increase the interior of the building
- Excellent adhesion to the surface of old tiles
- Increase the sealing coefficient of tile mortar
- High adhesion strength & resistance
- Increase gel time for mounting moisture resistant tiles
- Weight loss of structures (due to the decrease in the thickness of tile products)

Technical Specification

Physical state : White Paste
 Standard: DIN EN 12004 - ISIRI 10492
 Approximate yield: approx 3-4 kg / m²
 Specific gravity: 1.6 g/cm³



مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت: خمیر سفید - گرم
 وزن مخصوص: 1.6 گرم / سانتیمتر مکعب
 استاندارد: DIN EN12004 - ISIRI10492