

ART TADELAKT



TECHNIQUE D'ENDUIT MAROCAIN,
LE TADELAKT OFFRE UN RENDU
COLOR ET CHALEUREUX. MAIS
ATTENTION, SON CHOIX ET SA POSE
DEMANDENT DE LA TECHNIQUE ET
DU SAVOIR-FAIRE.



LE TADELAKT

Signifiant littéralement "masser, frotter, polir", le tadelakt a le vent en poupe. Technique d'enduit venue du Maroc, il était traditionnellement fabriqué avec de la chaux de Marrakech, teintée avec des pigments naturels et polie à l'aide de galets pour lui donner un aspect lisse et brillant, qui fait penser à de la pierre. Aujourd'hui, il se compose plus souvent d'un mélange de chaux et de poudre de marbre et poli à la taloche. Le tadelakt protège les murs des hammams de l'humidité. Imperméable, il est apprécié pour les pièces d'eau comme les salles de bain. Aujourd'hui disponibles en nombreux coloris différents, il répond à de nombreuses envies de décoration, aussi bien dans un appartement que dans une maison, dans un univers moderne que rustique.

SUPPORTS APPLIQUER LE TADELAKT

Le tadelakt peut se poser sur de multiples supports : c'est d'ailleurs c'est qui est l'un des grands avantages de ce bel enduit décoratif.

Les contraintes : le support du tadelakt doit être plane, stable, résistant à l'humidité et si possible, un peu absorbant. Le tadelakt peut ainsi se poser sur les murs, les boiseries et les meubles mais aussi sur une vasque de salle de bain, une douche ou encore une baignoire. Pour les pièces d'eau donc, mais aussi les pièces sèches comme une chambre ou pourquoi pas un séjour : très résistant, il convient à toutes les pièces. Avec le tadelakt, les possibilités créatives sont nombreuses : n'hésitez pas à en parler avec notre artisan.



La technique du tadelakt

1-à savoir avant la pose

Avant de poser votre tadelakt, certaines mesures de précautions sont à prendre en compte pour réussir sa pose. Il est bien sûr important de vous munir du matériel nécessaire : truelle de maçon, galet, taloche en bois de cèdre, spatule en plastique, morceau de plastique, gâche, pinceau, tyrolienne, seau, mélangeur, savon noir, chaux de Marrakech, pigment (pour la coloration). Pensez aussi à vous munir de gants et d'un masque afin d'éviter de respirer de la chaux, toxique. La pièce doit par ailleurs absolument être ventilée. De même, il est préférable de poser le tadelakt dans une atmosphère où les températures ne sont pas trop variables : idéalement dans une pièce autour de 20 °C, jamais en dessous de 5 °C ou au dessus de 35 °C. Il est aussi préférable de ne pas l'appliquer en cas de météo capricieuse, notamment par risque de froid ou de pluie dans les jours qui suivent. Enfin, prévoyez une quantité suffisante d'enduits pour votre chantier car il est difficile de retrouver la même teinte. Si la surface à traiter est grande, prévoyez aussi d'être 2 : chaque couche doit être posée dans la même journée.



La technique du tadelakt

2-préparez votre support

Avant de commencer l'application du tadelakt, il est indispensable de bien préparer son support. En effet, celui-ci ne devra comporter ni trous, ni fissures, ni aspérités. Si besoin, bouchez-les au préalable et poncez parfaitement la surface pour qu'elle ne présente pas d'aspérités. Important dans tous les cas : bien nettoyer le support qui recevra le tadelakt afin que celui-ci adhère parfaitement. Ensuite, l'application d'une sous-couche est recommandée afin de garantir une bonne adhérence du tadelakt. Avant de poser votre tadelakt, vous devez enfin préparer celui-ci : pour cela, laissez tremper la chaux dans un seau durant deux jours, afin qu'elle s'imprègne d'eau. La coloration, se fait quant à elle directement dans la chaux. Le mélange perd environ 30 à 50 % de sa couleur après le séchage : nous vous conseillons donc de faire des essais pour vous rendre compte de la couleur finale.



3-la pose du tadelakt

Si vous n'avez pas l'âme d'un bricoleur, évitez de poser vous-même le tadelakt. Cet enduit nécessite en effet un réel savoir-faire. Le mieux est donc de confier sa réalisation à un artisan spécialisé dans les enduits décoratifs. Si vous souhaitez vous lancer malgré tout, voici la marche à suivre pour réussir sa pose : préparez tout d'abord parfaitement le support comme évoqué plus haut. Après avoir posé la sous-couche, humidifiez le support (à l'aide d'un pulvérisateur et d'eau). L'objectif : empêcher celui-ci d'absorber l'eau contenue dans l'enduit. Ensuite seulement, vous pouvez appliquer le tadelakt. Pour cela, aidez-vous d'une spatule ou d'une taloche, en réalisant tout au long de la pose de larges arcs de cercle pour un rendu visuel homogène. Lissez ensuite le tadelakt à l'aide d'une spatule et patientez jusqu'au lendemain pour laisser le temps à cette couche de sécher. Le jour d'après, appliquez une deuxième couche de la même façon que la première, en veillant cependant à ce qu'elle soit un peu plus épaisse que la première. Laissez sécher à nouveau jusqu'au lendemain. Le troisième jour, vous pouvez passer à la phase de polissage pour donner son aspect lisse et brillant au tadelakt : pour cela, polissez-le avec un galet grâce à de petits mouvements circulaires et par petites zones de 10 cm. Terminez avec la spatule en plastique pour finaliser le polissage. Dernière étape pour protéger votre tadelakt : le traiter avec une couche de cire afin d'imperméabiliser et solidifier parfaitement l'enduit, permettant ainsi une bonne usure malgré le temps et l'utilisation. Pour terminer, vous n'avez plus qu'à lustrer le tadelakt.

LES AVANTAGES TADELAKT

Propriétés de Tadelakt de Marrakech

- 1-Tadelakt est perméable à la vapeur d'eau, ce qui permet d'éviter la condensation et donc aux surfaces de respirer et expulser l'humidité. Ceci contribue à avoir un confort intérieur et donc d'économiser l'énergie utilisée pour le chauffage.
- 2-La chaux est imperméable à l'eau, ce qui lui permet de faire face aux intempéries si elle est utilisée à l'extérieur.
- 3-A des vertus isolantes aussi bien phoniques que thermiques.
- 4-A des vertus bactéricides et donc assainit l'atmosphère.
- 5-Souple et élastique, elle s'adapte donc à tous les supports.
- 6-Songicide. Plus qu'un enduit ou une peinture, elle devient un traitement anti-moisissures.
- 7-Très esthétique puisque ajoutée à des pigments naturels, elle offre une palette infinie de couleurs.
- 8-Respectueuse de l'environnement. Elle est 100%naturelle alors que la plupart des peintures d'intérieur classiques contiennent des COV (composés organiques volatiles), des solvants et des éthers de glycol. Elle vous permet donc de concilier décoration et engagement pour la planète.

Origine de Tadelakt

Tadelakt provient du verbe arabe « dlek » qui signifie « masser ». son histoire remonte à des milliers d'années, à l'ancienne ville de Marrakech au Maroc, au pied du Haut Atlas. Les bédouines qui ont habité cette région géographique, ont découvert la chimie étanche magique de chaux combinée avec du savon olive. Au départ, tadelakt a été utilisé comme technique pour stocker l'eau dans des bonnes conditions. Son premier utilisation était pour assurer l'étanchéité des citernes à eaux, puis il a été employé aux hammams Marocains (salle de bains) grâce sa grande résistance à l'humidité et son étanchéité à l'eau.



ENVIE D'UNE SALLE DE BAINS ÉLÉGANTE QUI CHANGE DES CODES TRADITIONNELS DE LA DÉCORATION ? ON VOUS PROPOSE LA SALLE DE BAINS VERSION TADELAKT. LE TADELAKT A LE CHIC D'ASSOCIER L'ANCIEN ET LE CONTEMPORAIN POUR CRÉER UNE SALLE DE BAINS ORIENTAL RÉSOLUMENT ÉLÉGANTE !

TADELAKT EN SALLE DE BAINS

LE TADELAKT PERMET D'OBTENIR UNE AMBIANCE DOUCE ET EXOTIQUE. PLUS CHIC ET MOINS BRUT QUE LE BÉTON CIRÉ, IL APPORTE CHALEUR, DOUCEUR ET COULEUR À UNE PIÈCE, LE TOUT AVEC BEAUCOUP D'ÉLÉGANCE ET DE STYLE. AUJOURD'HUI LARGEMENT DÉMOCRATISÉ, LE TADELAKT PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR TOUS, POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ENVIES DÉCO.


LES AVANTAGES DU TADELAKT EN SALLE DE BAINS

Tout d'abord, ce matériau se veut esthétique et hygiénique (c'est en effet, tout comme le béton, un antibactérien, notamment grâce aux vertus fongicides et bactéricides de la chaux). Il s'agit aussi d'un enduit complètement écologique. Autre avantage : le tadelakt supporte un taux d'humidité très élevé, d'où son utilisation pour les hammams, parfait pour éviter une humidité latente dans une salle de bain. Il laisse aussi respirer les murs. Avec lui, pas de problèmes de moisissure liés à l'humidité ou encore de cloques de peinture, ce qui est fréquent dans les pièces d'eau comme la salle de bains.

Le tadelakt offre également une large palette de nuances pour pallier toutes vos envies déco et dispose de finitions différentes selon l'aspect souhaité : le savon noir qui apporte un aspect très brillant, qui rend les murs perméables à l'eau (parfait pour les pièces d'eau) et accroche la lumière ; la cire satinée pour un rendu satiné discret et la cire éclat argent pour ajouter un voile métallisé. Dernier avantage du tadelakt : sa durabilité : il possède en effet une durée de vie exceptionnelle et ne bougera pas durant des dizaines d'années s'il est bien entretenu.



-
-
-

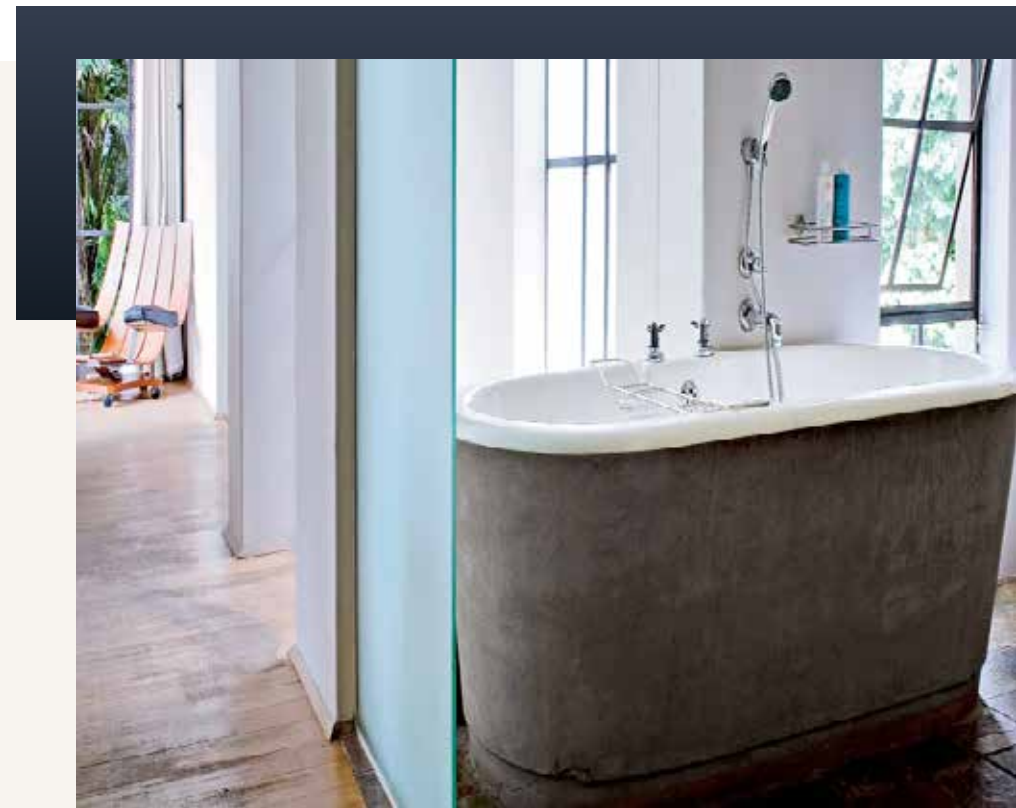

La salle de bains en tadelakt peut se décorer de plusieurs façons, la première consistant à créer une salle de bain orientale très chic et authentique qui rappelle les traditionnels riads. Dans ce cas, on accentue l'effet exotique avec des accessoires "ethniques chics" : un tapis kilim au sol, des serviettes de bain de type fouta, des lanternes à déposer et à suspendre. Côté couleur, à vous de décider entre un blanc éclatant qui ressortira et une couleur vive telle que le rose fuchsia, l'orange ou le vert acidulé. La seconde astuce déco est de jouer sur les contrastes en mêlant l'ancien et le contemporain. Avec le tadelakt posé dans la salle de bains, on favorise clairement l'aspect traditionnel et ancien du lieu. Pour moderniser le tout et suggérer un style décalé mais toujours élégant on pense à introduire des éléments de notre temps, modernes ou ultra design.



-
-
-
-
-

-
-
-







FICHE TECHNIQUE-CHAUX VIVE

IDENTIFICATION	
Nombre chimique	OXYDE DE CALCIUM
Formule chimique	Cao
État physique	Pierre ou poudre
Nambre commun	chaux vive

CONSTITUYENTES

Une substance d'un composant unique, l'Oxyde de avec des faibles pourcentages de SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO et CO3Ca, à par r de la ma ère première calcaire naturelle.

CHARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Apparance générale	Couleur blanc, sec, inodore
Estructure Cristalline	Cubique
PH	14,4 en solu on sature a 25° C
Densite	900gr/l
Réactivité	6 minutes T. max.
Point d'ébullition	2.750 °C
Point de fusion	2,500 °C
Poids spécifiques	3,34 kn/l à 200
Solubilité en H2O	1,28 kg/m3 a 20° C. Soluble acides, glycérine et solu ons de saccharose
Reactivite avec acides	Réac on exothermique en formant des sels de calcium.
Reactivite avec l'eau	Règle pour former de de l'hydroxyde calcium, en libérant chaleur.

CHARACTERISTIQUES CHIMIQUES:	
CaQ total	<1 85% 97%
MgO	0,8% - 3,5%
CO2	2% - 5%
SiO2	0,45%
Fe2O3	0,44%
S total	0,39%
Perte de calicination	3,42%