



FOCUS.INSIGHT

—
专业深耕 除湿一步到达



广东多乐信电器有限公司

GuangDong Dorosin Electrical Appliance Co.,Ltd.

中国（广州）总部基地/中国（佛山）产业基地/中国（杭州）产业基地

Web: www.dorosin-air.com



多·思考 乐·奋斗 信·发展

多乐信秉持厚德载物之理念，怀揣着对客户的诚信之德，对员工的涵养之德，和对社会的感恩之德，为实现客户的四季宜居而不断努力。一直以来，多乐信立足于全球化的视野，致力于引领生态科技的高端设计和研发走向，竭力求索最贴近客户需求的产品技术。

P 产品目录 Product Contents

春·雨 除湿机系列	(一) 家居智能湿度管家	01
	(二) 工商业除湿机	03
	(三) 工业除湿机	13
	(四) 特种除湿机	
	1、吊顶除湿机	19
	2、烘干除湿机	20
	3、低温冷库除湿机	21

秋·露 加湿机系列	(一) 超声波加湿机	
	1、高频系列	25
	2、桶装式系列	26
	3、大型超声波	27
	(二) 湿膜加湿机	27

夏·焱 工业冷气机系列	(一) 商业冷气机	29
	(二) 移动冷气机	31
	(三) 大型冷气机	36



E 企业简介

Enterprise introduction

聚焦于环境温湿度调节领域的科技型企业

多乐信是聚焦于环境温湿度调节领域的科技型企业，专业深耕除湿机、冷气机、加湿器的研发生产、营销服务和产品维护，是除湿行业标准起草单位以及松下官方战略合作伙伴。

截止至目前，多乐信拥有三大生产基地和研发中心：杭州、广州、佛山，年产能高达 60 万台设备。



打造创新产品

多乐信凭借追求卓越的创新技术和优异的设计能力，获取国家级发明专利，此外，还拥有 8 大软件著作权，以及 92 项专利认证。多乐信不断强化自主创新能力，提高核心技术竞争力，以优秀的技术实力为依托，推出差异化产品。

多乐信除湿机及加湿机获评「高新技术产品」，斩获国际发明展览会“发明创业奖·项目奖”铜奖、京东家电 2020 年度专业节能产品、中国节能协会 2021 年度「创新产品奖」等奖项。



P 专业深耕

rofessional deep

凭借突出的产品研发与创新技术能力，多乐信的专业工程师深入各行业帮助客户改善环境空气条件，在航天航空、食品制药、电子电力等行业尤为显著，曾为中国文昌卫星发射中心、中粮集团、创维电视、葵花药业、华为、耐克、三星等国内外知名品牌提供环境温湿度调控解决方案。

未来，多乐信将继续致力于环境变革，通过专业技术竭力改善人们生活环境和生产环境，为行业客户提供开放、灵活、安全的设备产品，为服务客户提供稳定可靠、安全可信和可持续演进的服务，为广大用户创造价值。





S 社会认可

ocial Acceptance

多乐信已发展成为广东省制造业 500 强企业、省级「专精特新」企业和除湿机团体标准起草单位，获评「改革开放 40 周年制造业 - 优秀企业」、「制冷设备标杆企业」，以及广东省守合同重信用企业等称号。

疫情期间，广州市政府授以「同心抗疫，爱心支援」、广东省暖通空调协会授以「抗疫贡献奖」、「诚信企业」等称号表彰。



E 企业荣誉

Enterprise honor



ROHS 健康认证 外观专利认证 CCC 安全认证 CQC 质量认证 欧盟 CE 认证 美国商标注册 ISO 质量管理体系认证



AAA 级信用企业



智能系统软件著作权



发明专利证书



实用新型专利证书



省制造业 500 强




松下战略合作伙伴



高新企业证书



省级专精特新企业

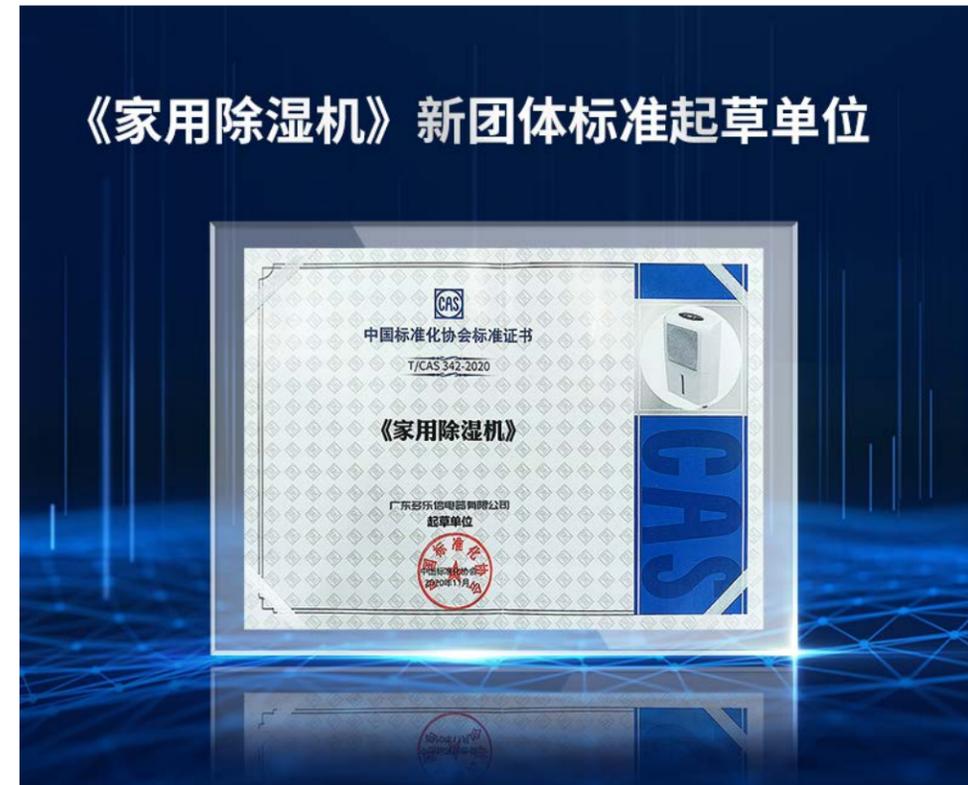

《家用除湿机》新团体标准起草单位

受邀制定新团标 助力行业良态发展

中国家用电器研究院联合多乐信等除湿机品牌厂家，对除湿机核心指标进行了标准定义，进一步塑造除湿机行业规范。



多乐信 - 松下达成战略合作关系

一直以来，多乐信不断攻克温湿度控制领域的核心技术，为了给消费者带来高品质的产品和体验，多乐信与松下达成战略合作伙伴关系，携手设立除湿系统专项研发小组。

核心功能

- CO 强力除湿模式
- 超大水箱设计
- 独立负离子空气净化功能
- 快速干衣功能
- 母婴级静音体验

核心部件

- 松下双转子压缩机：**
智能变频，能有效减少空气阻力，完美提升除湿效率。
- 贝塞尔流线风道：**
配合仿生羽翼风轮，极大地降低运行噪音，缩短除湿耗时。
- 高效节能电机：**
全铜导线设计经久耐用，大幅提高除湿效率，运行安全稳定。
- 钛金双层全铜冷凝器：**
多乐信新型螺纹铜管，具备防污自清洁能力。
- 5.IU 控湿智能眼：**
仿生智能眼设计，更精准地检测室内相对湿度，智能运转除湿。

控制面板



一机满足全屋除湿

卧室 / 客厅 / 别墅 / 办公室 / 书房 / 地下室

HD-750B




应用场景



型 号	ER-1202	HD-260E	HD-750B
除湿量	12L/D	20L/D	60L/D
电压 / 频率	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
最大输入功率	220W	385W	1015W
水箱容量	2.5L	5L	8L
WIFI 功能	有	有	有
适用面积	10~80m ²	60~120m ²	60~180m ²
机身尺寸	300*220*517mm	380*229*595mm	420*317*673mm

产品细节

- 1.A++ 净网 滤尽杂质:**
极限冲压工艺滤网，能过滤大量空气杂质，有效降低机器损耗，延长使用寿命。
- 2. 大广角抽湿面:**
配大幅提升抽湿面积，瞬间聚拢多方湿气，除湿效果提升 47%。
- 3. 循环风系统:**
侧面出风口及抽湿面相结合，科学设计循环风，提高除湿效率。
- 4. 人体工学提手:**
机器两侧根据人体工程学设有提手，方便机器移动及搬运。
- 5. 侧式排水口:**
机身侧面设有排水口，可连续排出，能防止水分倒流到机体。

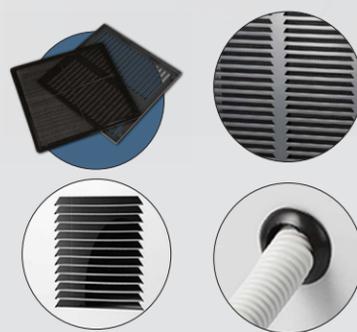

大除湿量 大水箱 满足更多场所使用

仓库 / 车间 / 酒窖 / 供电房 / 档案室 / 地下室

ERS-8150L



显示面板

准确控制环境湿度，操作简化



三大智能设计·四大安全保护

- 24 小时双向定时:** 可按照预约时间定时开机、关机。
- 90 天智能记忆:** 根据使用习惯，90 天智能学习，自动生成运行模式。
- 自动除湿:** 无需人员值守，当湿度高于设定温度，机器自动开启。

四大安全保护，除湿更放心

- 高低压保护 · 防冻结保护 · 电流过载保护 · 断电记忆保护



型号	ERS-860L	DR-1382L	DR-1502L	ERS-8150L
最大除湿量	60L/D	138L/D	150L/D	150L/D
电压 / 频率	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
最大输入功率	1150W	1680W	1960W	1960W
水箱容量	8L 水箱	软管排水	软管排水	8L 水箱
适用面积	80~150m ²	150~170m ²	150~220m ²	150~220m ²
机身尺寸	392*367*695mm	495*405*1030mm	495*405*1030mm	495*420*1030mm

产品细节

DK-90

- 1.A++ 净网 滤尽杂质:**
极限冲压工艺滤网，能过滤大量空气杂质，有效降低机器损耗，延长使用寿命。
- 2. 大广角抽湿面:**
配大幅提升抽湿面积，瞬间聚拢多方湿气，除湿效果提升 47%。
- 3. 循环风系统:**
侧面出风口及抽湿面相结合，科学设计循环风，提高除湿效率。
- 4. 人体工学提手:**
机器两侧根据人体工程学设有提手，方便机器移动及搬运。
- 5. 侧式排水口:**
机身侧面设有排水口，可连续排出，能防止水分倒流到机体。



抽拉式过滤网



大容量抽拉式水箱



钣金推手



自动化霜



智能控湿



双向定时



APP 远程控制

三大智能设计·四大安全保护

- 1. 24 小时双向定时:** 可按照预约时间定时开机、关机。
- 2. 90 天智能记忆:** 根据使用习惯，90 天智能学习，自动生成运行模式。
- 3. 自动除湿:** 无需人员值守，当湿度高于设定温度，机器自动开启

四大安全保护，除湿更放心


- 高低压保护 · 防冻结保护 · 电流过载保护 · 断电记忆保护

多乐信空间湿度处理系统
除湿一步到位

智能 AI 双巡航技术
除湿系统稳定运行
双重智能感应

- ✓ 除湿能力: 90 升 / 天
- ✓ 适用温度: 5~43°C


- 立体抽湿面
- 万向轮设计
- 可设定湿度



高效品牌压缩机






钛金亲水两器



高强度钣金



温湿度双显示屏



型号

DK-90

除湿量	额定电流	额定电压	额定频率	额定功率	最大功率	冷媒	机身尺寸	带把手机身尺寸
90L/D	3.4A	220V	50Hz	735W	1045W	R410a	426*447*682mm	465*505*739mm

强劲除湿“移”步到位

DK-150

自动化霜 智能控湿 双向定时 APP远程控制

全铜两器工艺
出水快，结水效率大幅提升

高效品牌压缩机
既除湿强劲，也节能环保
除湿量更大，能耗更低，动力更强劲

立体巨幕进风口
瞬时提升湿气处理体积，潮湿无所遁形


涡轮循环风道
超大风量加速空气循环，让干爽席卷整个空间

应用案例

130-260 m²大范围适用，轻松搞定潮湿问题



厂房除湿

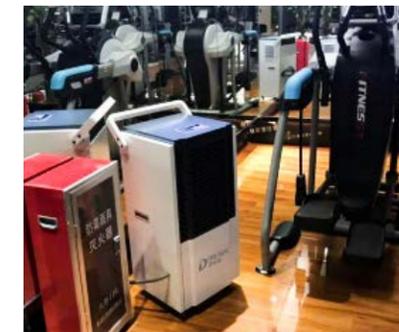

健身房除湿



室内除湿






仓库防潮



装修除湿



教室除湿



型 号	DK-138	DK-150
最大除湿量	138L/D	150L/D
电压 / 频率	220V/50Hz	220V/50Hz
最大输入功率	1930W	1960W
WIFI 控制	可 APP 远程控制	可 APP 远程控制
水箱容量	软管连续排水	7.8L
机身尺寸	467*453*947mm	490*483*990mm



仓库车间湿度管家

DK-S8.0D



自动化霜




智能控湿



24 定时



APP 远程控制



微电脑控制



涡轮循环风道

超大风量加速空气循环，让凉爽席卷整个空间。



高效品牌压缩机

既除湿强劲，也节能环保；除湿量更大，能耗更低，动力更强劲。



两器科技

两排全铜冷凝器，24 根内螺纹新型铜管，具备防污自清洁能力钛金亲水两器 100% 纯铜铜管。



钣金推手

可拆卸便捷把手设计，安装拆卸简单，移动机器更方便。

350 m²

多种场景适用

仓库 / 车间 / 车库 / 档案室 / 图书馆 / 地下室
等大面积除湿

除湿能力：150 升 / 天

APP 远
程智控

钣金
推手

万向轮
设计



* 部分数据可能有调整变动，请以实物为准

高强度钣金外壳

防撞不易变形






多功能面板

轻松掌控湿度



手机远程控湿


APP 手机智控 随时随地除湿



型 号

DK-S8.0D

除湿量	额定电压	额定频率	额定功率	最大功率	冷媒	机身尺寸	带手把机身尺寸
8.1L/h	220V	50Hz	1780W	2560W	R410a	495*405*1030mm	630*501*1033mm

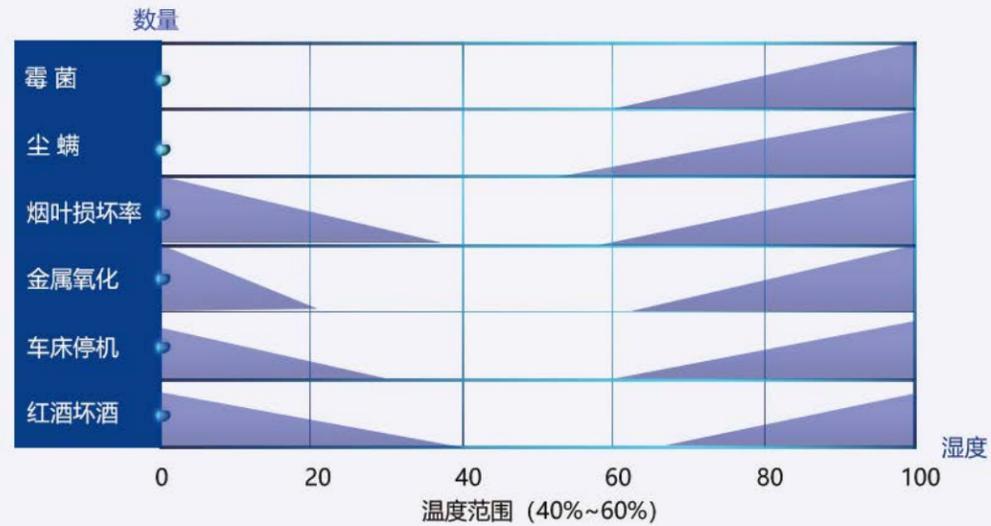

*本数据来自多乐信实验室，40%-60%RH湿度区间普遍适用于日常工业、家居环境。



图书馆:

在潮湿的环境下空气中的水分非常容易被纸张吸收，从而导致纸张表面的字迹变得非常的模糊。多乐信除湿机控制档案库房湿度，全方位保护纸质档案资料，避免发生泛黄、纸张粘连、霉变腐蚀等现象。



制药车间:

根据各种不同药物的生产车间湿度需求，多乐信除湿机能精确设定所需湿度，把生产车间的湿度维持在稳定范围内，保证生产环境达到标准要求，防止药物受潮失效，保持疫苗稳定，保障药品生产质量，避免因湿度变化带来经济损失。



服装仓库:

潮湿季节里，极易导致服装仓库布料受潮发霉和金属拉链、纽扣生锈，浅色衣物发黄、长斑点，还伴随着难闻的异味等问题，严重影响质量，这不仅仅影响销量，更直接影响到企业的形象，带来重大损失。因此服装仓库必须做好防潮、除湿的工作。

「多」空间场景应用



仓库除湿



地下室 / 停车厂除湿



配电房 / 机房除湿



工厂 / 车间除湿



型 号	DK-S138	DK-S150
最大除湿量	138L/D	150L/D
电压 / 频率	220V/50Hz	220V/50Hz
最大输入功率	1700W	2080W
WIFI 控制	可 APP 远程控制	可 APP 远程控制
机身尺寸	476*433*768mm	476*433*768mm
带把手机身尺寸	515*501*825mm	515*501*825mm

3重保护

压缩机保护

断电时压缩机开启3分钟延时保护

防冻结保护

智能化霜维持除湿机正常状态

防火盒保护

保护电路避免环境干扰

EP-12S

智能控制面板

高精度显示面板，准确控制环境湿度，操作简化



自动化霜：

低温运行状态，系统启动自动化霜。

定时功能：

24小时可设置自动定时开关机

连续除湿：


开启连续除湿模式，保持干爽到底

干燥功能：

50%HR 常规湿度一键设定，无需手调

舒适模式：

一键开启 60%HR 最佳湿度



微电脑控制



24小时定时



精准除湿



三维风道



离心风机

双倍风量，风速均匀搭配U型风道，噪音小，风力强劲，大大提高工作效率。



温度传感器

精度高、温度检测范围广、温度依存性小、单片机控制，温度检测范围广。



两器科技

两排全铜冷凝器，24根内螺纹新型铜管，具备防污自清洁能力钛金亲水两器 100% 纯铜铜管。



松下压缩机

核心动力，高效压缩机。压缩机在设计中设法降低了机械和气体循环损坏。

专业深耕 除湿一步到达 除湿机 EP 系列

松下压缩机

全铜两器

三层加厚钣金材质

除湿能力：20升/小时

立体拔湿面

万向轮设计

可设定湿度



型号	EP-6.8D	EP-12S	EP-20S
除湿量	6.8L/h	12L/h	20L/h
电压	220V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
最大功率	2500W	4650W	8400W
处理风量	1800m³/h	3000m³/h	5600m³/h
排水方式	软管直接排水		
压缩机保护	3分钟延时保护，过载保护		
控制精度	±3%	±3%	±3%
调节精度	±1%	±1%	±1%
适用面积	200-250m²	450-500m²	600-800m²
机身尺寸	600*434*1600mm	680*484*1710mm	1030*541*1815mm

HP-10S

核心技术

1. 离心风机




2. 双排全铜冷凝器



3. 高品质压缩机



4. 温度传感器



微电脑控制



24 小时定时



精准除湿



三维风道

三大智能设计·四大安全保护

1. 24 小时双向定时：可按照预约时间定时开机、关机。
2. 90 天智能记忆：根据使用习惯，90 天智能学习，自动生成运行模式。
3. 自动除湿：无需人员值守，当湿度高于设定温度，机器自动开启

四大安全保护，除湿更放心

- 电流过载保护：智能调整压缩机负载，延长整机寿命。
- 防冻结保护：低温运行状态，系统启动自动化霜。
- 防火盒保护：保护电路避免环境干扰。
- 断电记忆保护：断电时压缩机开启 3 分钟延时保护。

应用案例

地下车库、配电房、仓库、车间多种场所适用，轻松搞定潮湿问题



型 号	HP-10S	HP-18S	HP-20S	HP-40S
除 湿 量	10L/h (30°C 80%RH)	15L/h (30°C 80%RH)	20L/h (30°C 80%RH)	40L/h (30°C 80%RH)
最大除湿量	12L/h (35°C 90%RH)	18L/h (35°C 90%RH)	25L/h (35°C 90%RH)	55L/h (35°C 90%RH)
电 压	380V/50Hz			
最大功率	3600W	5700W	7600W	16500W
排水方式	软管直接排水			
压缩机保护	3 分钟延时保护，过载保护			
控制精度	±3%	±3%	±3%	±3%
调节精度	±1%	±1%	±1%	±1%
适用面积	250-500 m ²	500-800 m ²	500-1000 m ²	1000-1600 m ²
机身尺寸	600*420*1600mm	860*460*1580mm	1030*510*1590mm	1057*593*1699mm

适用面积：200m² 以上

针对仓库、生产厂房、车间等工业环境除湿，大面积工业环境均可适用

多乐信工业除湿机，除湿量大，效率高，用于工业环境除湿，可用电子元件制造车间，化工药品存储室，皮革仓库等环境。



应用案例

200-800 m²大范围适用，轻松搞定潮湿问题



食品行业：

一般来说，食品行业的湿度要求为50~75%RH，绝大部分产品要求贮存于通风、干燥、阴凉、清洁的仓库内，对黄曲霉毒素、菌落总数等也分别做了规定，否则容易产生质量问题。多乐信工业除湿机除了改善仓库湿度，耗电比同类型除湿降低20%—30%，帮助企业提高了年产量达23%，损耗率远远低于行业水平。



停车场：

房地产巨头选择多乐信工业除湿机，能：

- 避免因湿润的地面造成车子打滑，影响行车安全
- 使地下车库避免长期处于潮湿环境，防止电器设备生锈，减少损失。



建筑行业：

一般而言，建筑物湿度控制在设计建筑物维护结构时，与其相关的温湿度和室内气象条件这些因素往往被忽略，人们的注意力可能更多的放在了建筑物的外观及造价上。但事实上湿度和室内气候都是环境负荷的主要限制条件，容易造成墙体脆弱、腐烂，腐朽，霉变和腐蚀。




型 号	DP-6.8D	DP-12S	DP-20S
除湿量	6.8L/h	12L/h	20L/h
电 压	220V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
最大功率	2500W	4650W	8400W
排水方式	软管直接排水		
压缩机保护	3分钟延时保护，过载保护		
控制精度	±3%	±3%	±3%
调节精度	±1%	±1%	±1%
适用面积	200-250m ²	450-500m ²	600-800m ²
机身尺寸	600*434*1600mm	680*484*1710mm	1030*541*1815mm



吊顶除湿机

隐形战士 除湿无影

多乐信研发的除湿机内部统一采用国际顶级品牌电器件，除湿技术确保除湿效果。在使用过程中可以帮助企业杜绝因潮湿引起的各种损失，让产品的生产、保存能在合适的湿度中进行，从而保证、控制产品的品质。

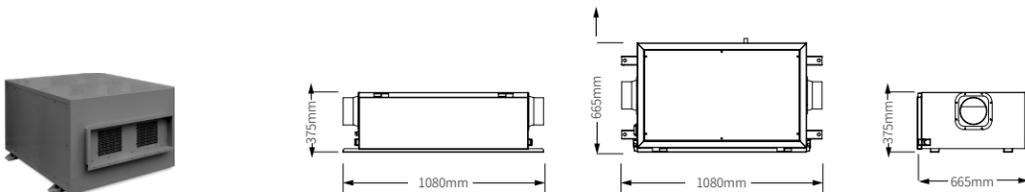

型 号	DPDZ-12S	DPDZ-20S
除湿量	12kg/h	20kg/h
电压 / 频率	380V/50Hz	380V/50Hz
最大功率	4250W	8400W
风 量	3000m³/h	5600m³/h
适用温度	5-38°C	5-38°C
机身尺寸	1020*950*702mm	1280*1220*715mm

多乐信吊顶除湿机应用于别墅、酒店、写字楼、实验室、地下停车场等场所，具备隐藏式安装，美观、实用、节约占地空间等特点。同时吊顶除湿机可应用于无空置地方的大型仓库、车间，能让货物避免因潮湿发生霉变，减少带来的重大损失。



温和烘干 质量无损

不变形 不变质 不开裂 不氧化 干燥彻底



食品烘干



木料干燥



药材除湿



海鲜干燥



皮革除湿



烟草烘干



型 号	DPHG-4.5D	DPHG-12S
除湿量	4.5kg/h	12kg/h
电压 / 频率	220V/50Hz	380V/50Hz
电加热功率	3000W	6000W
最大功率	1680W	4650W
循环风流量	1000m³/h	3000m³/h
适用温度	5~55°C	5~60°C
机身尺寸 (不带风帽)	561*501*1179mm	699*538*1859mm


无惧低温 自动化霜

多乐信低温除湿机适用于长期保持低温状态，但相对湿度较高的环境。设备在低温情况下根据翅片温度将冷凝器和蒸发器互换，且具备自动化霜功能，保证压缩机在低温情况下不停机，正常除湿。




耐低温除湿机在冷库、果蔬贮藏库、医药行业、贵重物品仓储等场所应用，能在保持低温状态不变的情况下，让产品的生产、保存能在合适的湿度中进行，保证、控制产品的品质。

而在溜冰场、滑雪场、航天领域、国防工程等低温特殊环境使用，能保持环境湿度的稳定，保卫人身安全。

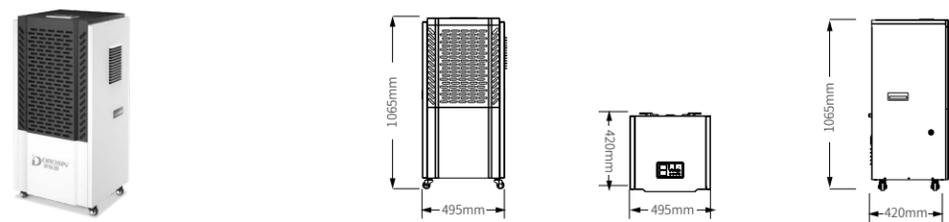

型号 HDLK-1506C

除湿量	额定电流	额定电压	额定频率	额定功率	最大功率	冷媒	适用温度	机身尺寸
150L/D	6.3A	220V	50Hz	1360W	1960W	R22	2-38°C	495*420*1065mm

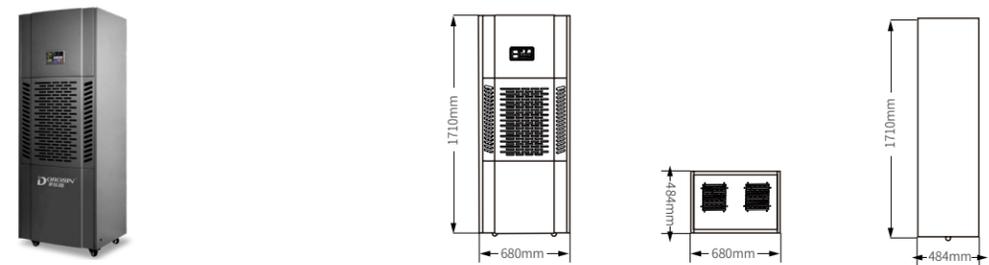

型号 EPLK-12S

除湿量	额定电流	额定电压	额定频率	额定功率	最大功率	冷媒	风量	适用温度	机身尺寸
12L/H	7.8A	380V	50Hz	4250W	4650W	R22	3000m³/h	2-38°C	680*484*1710mm

核心部件

1. SUS304 不锈钢钣金机身：
抗腐蚀、抗氧化、耐高温，机器使用寿命长。

2. 超声波高频雾化器：
高频谐振，极速雾化技术，超强适应各种水质，可令超大空间快速加湿。



3. 旋风防水风机：
精密高品质叶轮锻造工艺，兼具耐腐、防水的优点，送风更强劲，使用寿命更长。

4. 控湿智能眼：
仿生智能眼设计，配合多乐信封闭式保护盒，完美隔绝粉尘，保护护器灵敏度，实现阶梯式控湿。

5. 双膜特级变压器：
双膜保护系统确保机器免受外部环境的干扰，极大的提升了运行性能。

5. 物理水位监测系统：
通过力学原理监测水位，缺水时系统自动断开，水满时系统自动闭合，水位控制更精准。

高频谐振 快速制雾

DRS-12A



极致控噪



超高雾化率



自动循环控制



大直径出雾口



日运行成本低



纺织行业

提高效率，减少飞花、毛糙不平、纤维脆弱等问题。



电子行业

除静电、保持湿度、减少次品废品、加印刷附着强度。





印刷行业

保持湿度确保纸张不收缩变形，机器不卡纸、容易套色、不停机。



喷涂行业

增加漆附着能力，不脱漆、不掉漆、不起鼓、降尘。

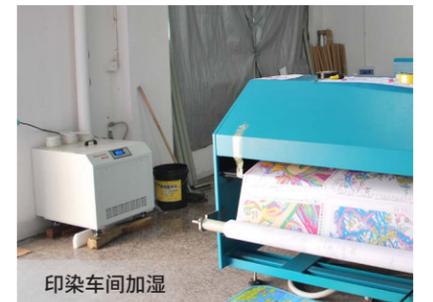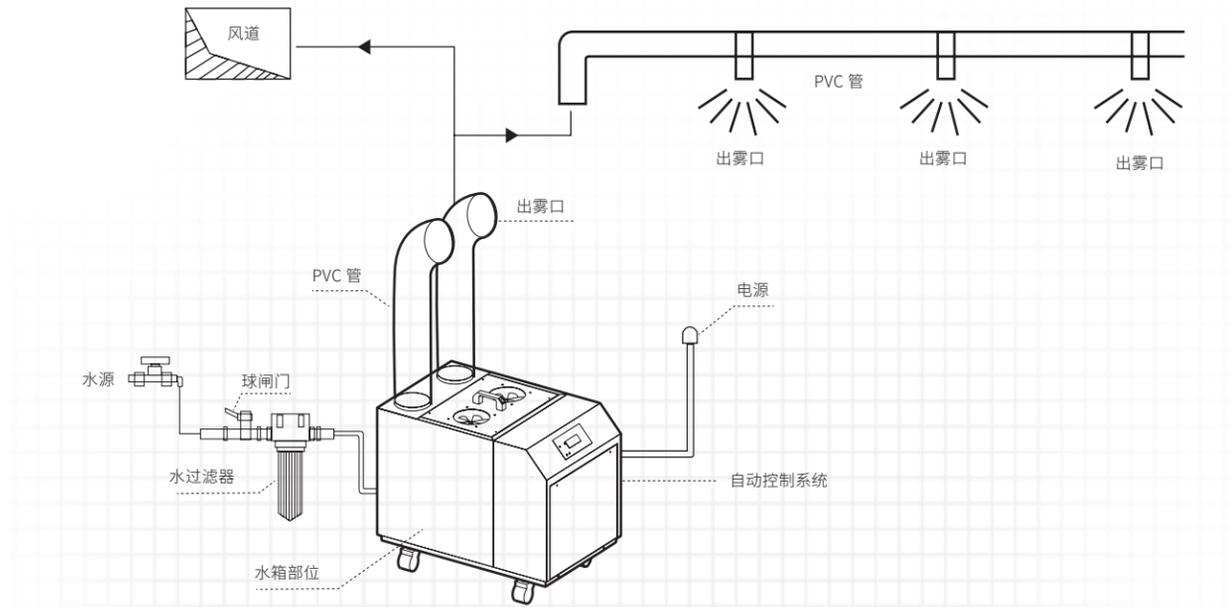

型号	DRS-06A	DRS-12A	DRS-18A
加湿量	6kg/h	12kg/h	18kg/h
电压 / 频率	220V/50Hz		
额定功率	600W	1200W	1800W
出雾口径	110mm (单管)	110mm (双管)	110mm (三管)
推荐面积	50-100m ²	150-200m ²	250-300m ²
机身尺寸	600*330*500mm	640*420*500mm	640*640*500mm

菌菇养殖 / 烟草加湿 / 印刷行业 / 机械制造

多乐信桶装式系列加湿机是多乐信研发的新一代加湿设备，特有的桶装水 / 自来水双进水模式，方便需要确保水源清洁或外接水源不方便的使用场所；设备采用一体模块式设计，人工手动 / 智能自动可选控制模式，配置了非聚能型雾化器，使单位加湿量的能耗指标降至最低。



- 准确控湿
- 十头雾化器
- 神荣传感器
- 手 / 自动模式
- 液晶显示
- 万向滚轮
- 防水风扇
- 定时开关

澎湃动力 极速加湿



出雾


送风

制雾



超声波加湿机的原理图

- **纳米级高频雾化器：**大型高频雾化器，为大空间加湿提供澎湃动力，可令超大空间快速加湿。
- **工业级防水风机：**精密高品质叶轮锻造工艺，兼具耐腐、防水的优点，送风更强劲。
- **双膜特级变压器：**双膜保护系统确保机器免受外部环境的干扰，极大的提升了运行性能。
- **物理水位监测系统：**通过力学原理监测水位，水位控制更精准，保障机器安全有效运行。
- **大直径出雾口：**同一单位时间内出雾量更大，使空气更快更直接地湿润。
- **防腐钣金机身：**抗腐蚀、抗氧化、耐高温，机器使用寿命长。

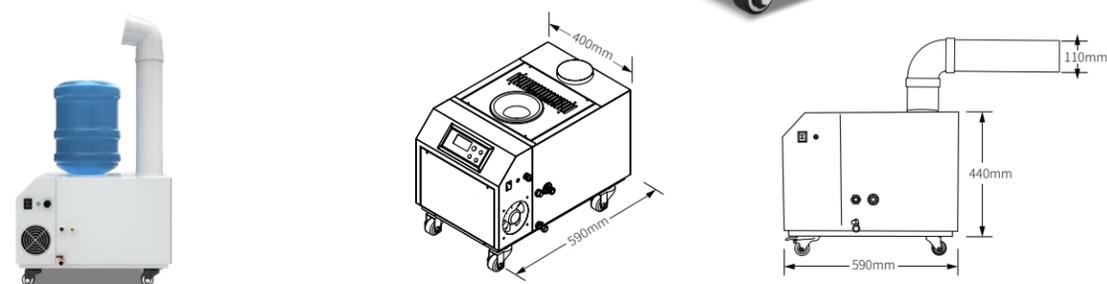

型号 DRST-806



除湿量	额定电压	额定频率	额定功率	风量	出雾口	重量	机身尺寸
6kg/h	220V	50Hz	600W	250m ³ /h	110mm(单管)	30kg	400*590*440mm



型号	DRS-24A	DRS-30A	DRS-48C	DRS-60C
加湿量	24kg/h	30kg/h	48kg/h	60kg/h
功率	2400W	3000W	4800W	6000W
电压 / 频率	220V~50Hz		380V~50Hz	
适用面积	350-400m ²	450-600m ²	700-800m ²	800-900m ²
机身尺寸	890*600*680mm	890*600*680mm	950*830*740mm	1250*780*830mm

水循环加湿 无白雾污染

多乐信湿膜加湿机采用业界领先加湿方案设计，加湿工作时洁净无噪音。对空气有洗涤、过滤作用。具有加湿降温功效。洁净、等焓加湿，不会产生“白雾”现象。广泛应用于电子车间、通信机房、交换机房、网络机房以及 SMT 车间、LCD 厂、PCB 厂。

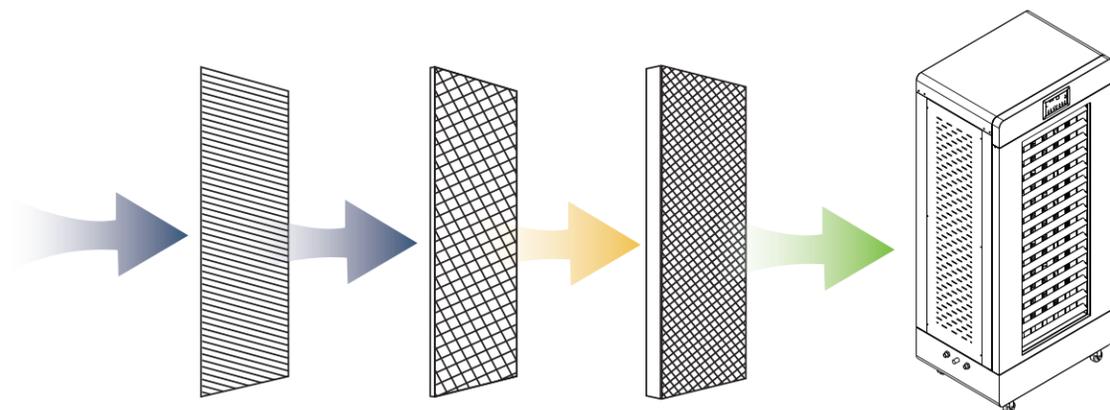

产品型号	CH-06T	CH-12T	CH-20T	CH-40T
加湿量	6kg/h	12kg/h	20kg/h	40kg/h
电压 / 频率	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
功率	320W	630W	730W	730W
处理风量	2000m ³ /h	3000m ³ /h	6000m ³ /h	10000m ³ /h
机身尺寸	390*650*1570mm	480*780*1770mm	480*780*1770mm	580*795*1820mm
推荐面积	60-90m ²	150-200m ²	200-250m ²	250-500m ²

真空调 真制冷

不加水，不加冰晶，不用安装

DAKC-18

产品外观细节

1. 智能触控大屏，操作顺滑轻松




2. 360°无限风口设计，打造立体循环送风系统



3. C弧提手设计，冰爽「垂」手可得



4. 小小机器，大大玄机 内置 2.5L 水箱

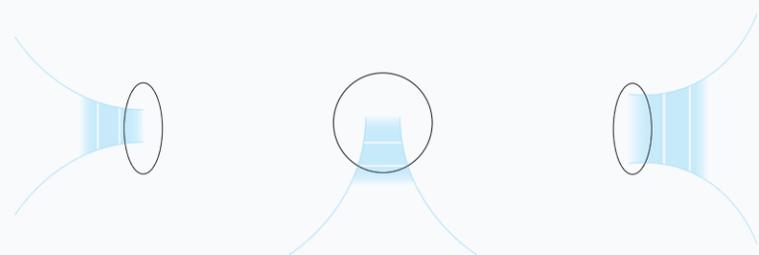

均衡制冷

室内同时多人时，可根据人体活动位置，上下所有调节风向，调整风力

点式制冷

当使用冷气机只有一人或固定在一个位置时，可仅固定在一个位置时，可仅点式运行，集中送风

强力制冷

使用时风速可调，设定高风速运行时比其他制冷模式送风温度低了 5°C，急速降温

智能冷气 3.0，商用专属降温
场景不设限 | 支持多类型场所



室内降温



厨房降温



室外降温




酒店前台降温



教室降温



露营降温

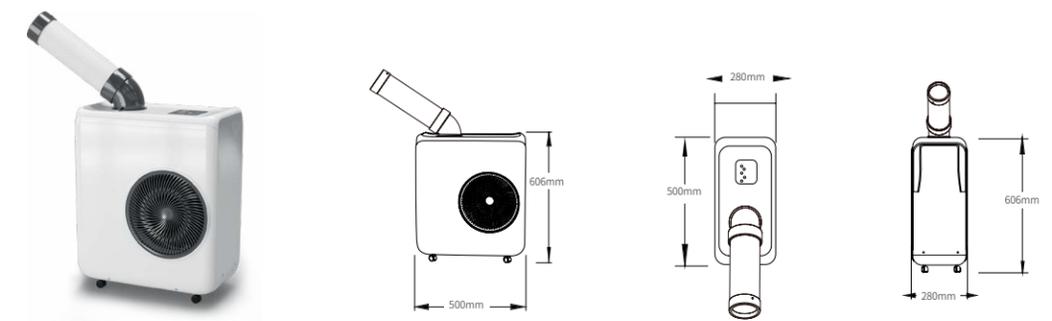

型号	DAKC-18							
额定制冷量	电压 / 频率	额定功率	额定电流	最大功率	适用温度	制冷剂 / 填充量	水箱容量	机身尺寸
1800W	220V/50Hz	680W	3.1A	850W	5°C -43°C	R410A/290g	2.5L	500x280x606mm

高效制冷 急速降温

多乐信移动冷气机是一种高效节能、使用方便、操作简单的低成本降温设备，采用高效的铝翅亲水膜冷凝器和进口节能高效摆动压缩机，具备占用体积小、风量等优点。为多种场景的通风降温提供解决方案。



DAKC-65

DAKC-35A

DAKC-27B





岗位降温



设备降温



车间降温

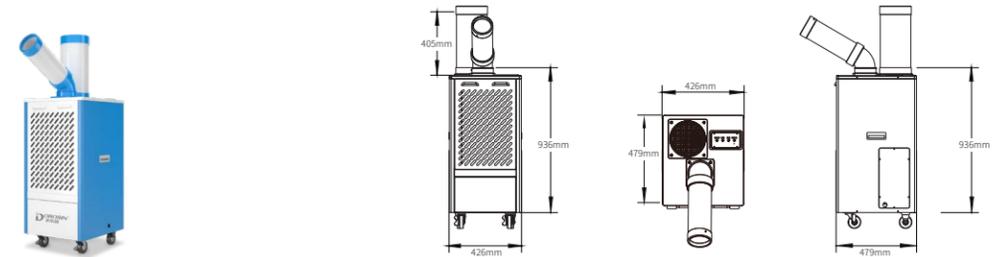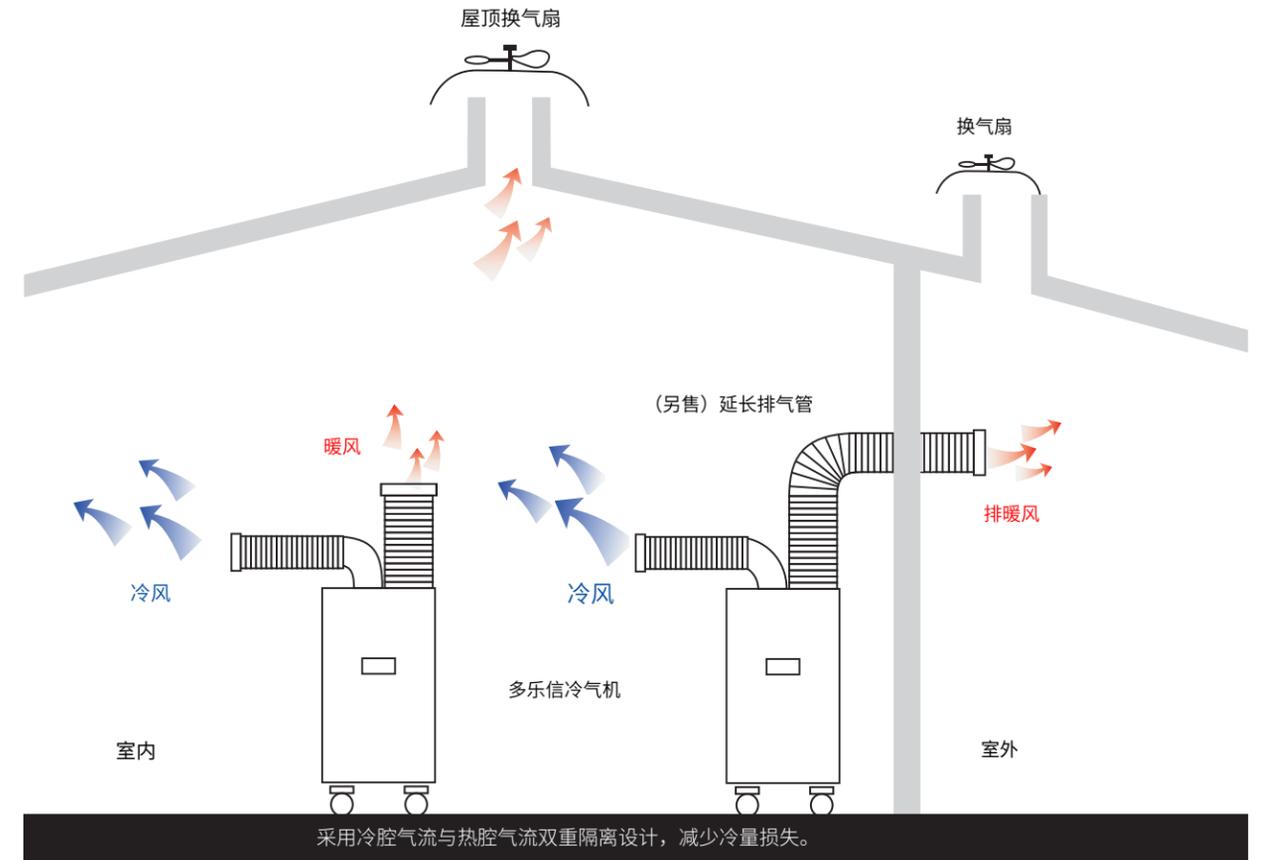


型 号	DAKC-27B	DAKC-35A	DAKC-65
额定制冷量	2700W	3500W	6500W
电压 / 频率	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
额定功率	1100W	1590W	2650W
额定电流	5.3A	7.3A	12.3A
适用温度	5-43°C	5-43°C	5-43°C
冷风管	1 个	2 个	3 个
热风管	1 个	无 (需要另购)	1 个
机身尺寸	426*479*936mm	461*490*940mm	582*560*1290mm

出风温差可达 15°C
澎湃大风量 驱散夏日闷热

- ✓ 制冷量: 3500W
- ✓ 适用温度: 5~43°C





DAKC-35A 结构示意图

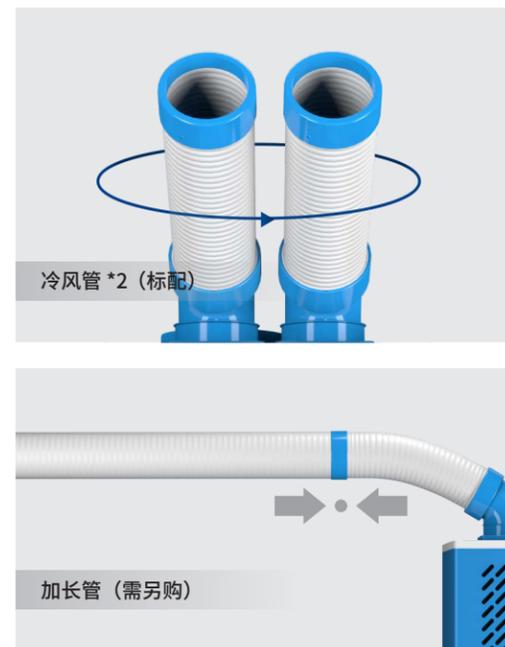




方管 / 圆管 灵活选配
根据使用场所的特殊性进行不同的选择

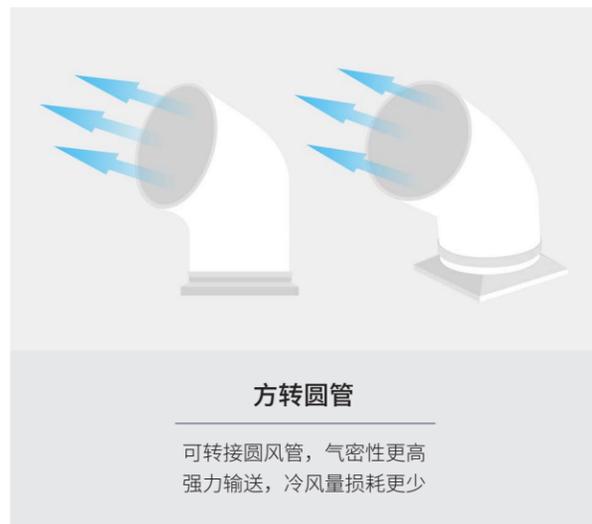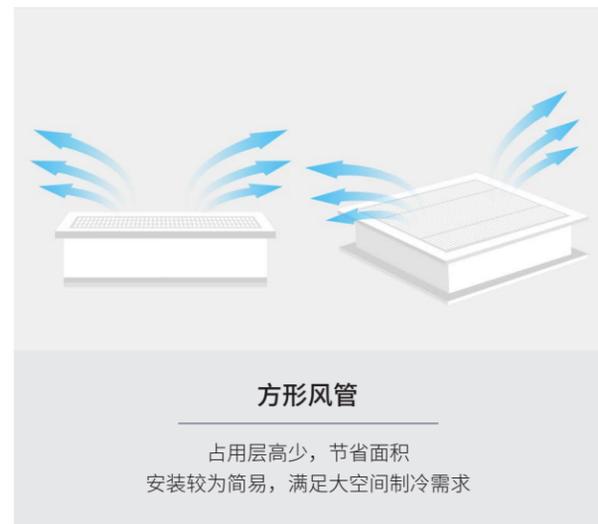


稳定的驱动力
原装双转子式压缩机

通过精益求精的设计，实现制冷系统运行的高效节能，带来更稳定的制冷体验。



制冷不久等
内螺纹铜管


通过精益求精的设计，实现制冷系统运行的高效节能，带来更稳定的制冷体验。




优胜的细节
耐腐蚀翅片

表面经亲水层 + 耐蚀层双层涂覆处理的铝箔翅片，具有良好的抗蚀能力。

丰富安装形式
打造专属控温解决方案

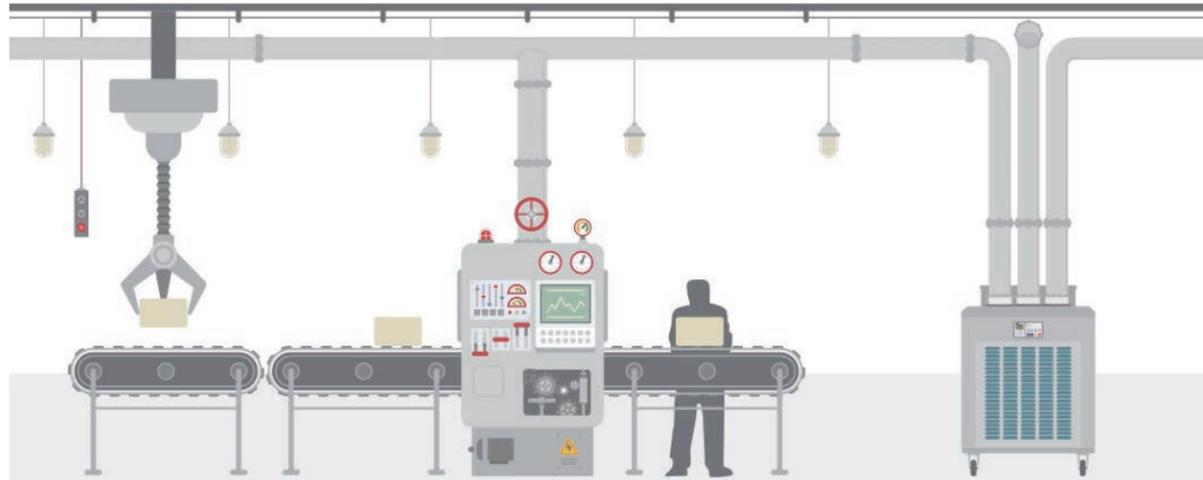


生产线降温

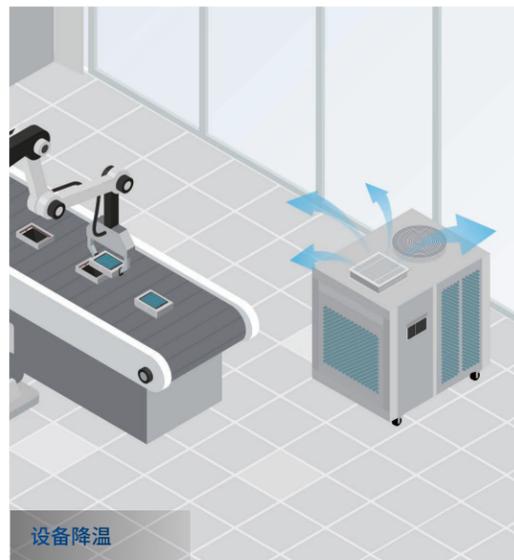

设备降温



车间降温

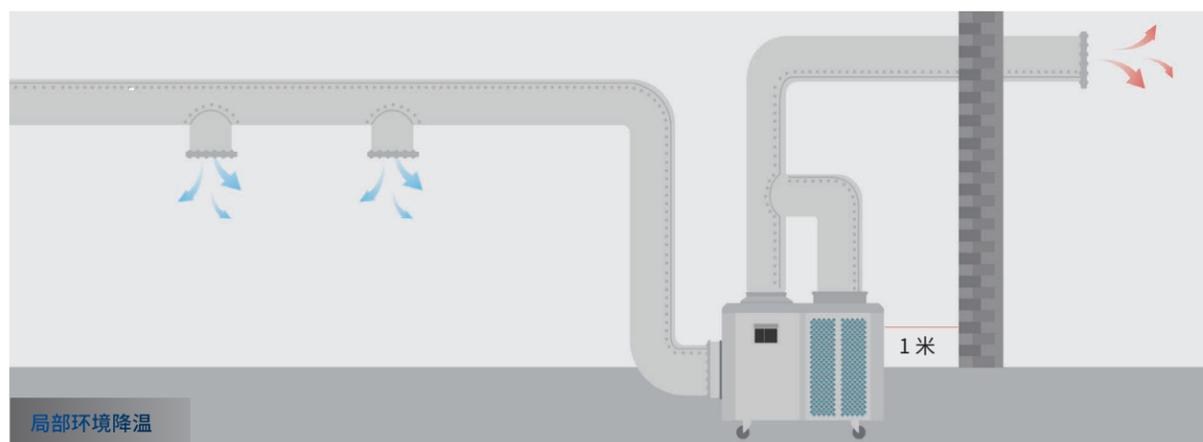

局部环境降温

适用场所:

精密设备仪表室 / 机械制造车间 / 户外临时指挥中心 / 建筑工地 / 塑胶车间 / 发电厂
其他局部降温或室外降温场所



型号	DAKC-82	DAKC-130	DAKC-250
额定制冷量	8235W	13000W	25000W
冷风量	1500m³/h	1900m³/h	3800m³/h
电压 / 频率	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
额定功率	3300W	4800W	9800W
额定电流	5.9A	8.7A	15.6A
压缩机保护	延时保护 过载保护	延时保护 过载保护	延时保护 过载保护
机身尺寸	984*710*1103mm	1280*920*1036mm	1451*1064*1570mm

春·夏 除湿机

家用除湿机



ER-1202 HD-260E HD-750B

商用除湿机



ERS-860L ERS-8150L DK-138 DK-150

工业除湿机



HP-10S HP-18S HP-20S HP-40S EP-6.8D EP-12S EP-20S



DP-6.8D DP-12S DP-20S

吊顶除湿机



DPDZ-12S DPDZ-20S

烘干除湿机



DPHG-4.5D DPHG-12S

低温冷库除湿机



DPLK-1506C EPLK-12S

秋·露 加湿机

超声波加湿机



DRS-06A DRS-12A DRS-18A DRST-806



DRS-24A DRS-30A DRS-48C DRS-60C

湿膜加湿机



CH-06T CH-12T CH-20T CH-40T

夏·炎 冷气机

移动冷气机



DAKC-18 DAKC-27B DAKC-35A DAKC-65

大型冷气机



DAKC-82 DAKC-130 DAKC-250

以上机型为本公司部分产品，更多最新产品请咨询销售人员或登录官网查看。